


KOMPAKT PLUS (6 m) 80336

Retráctil de cinta

SAFETOP®

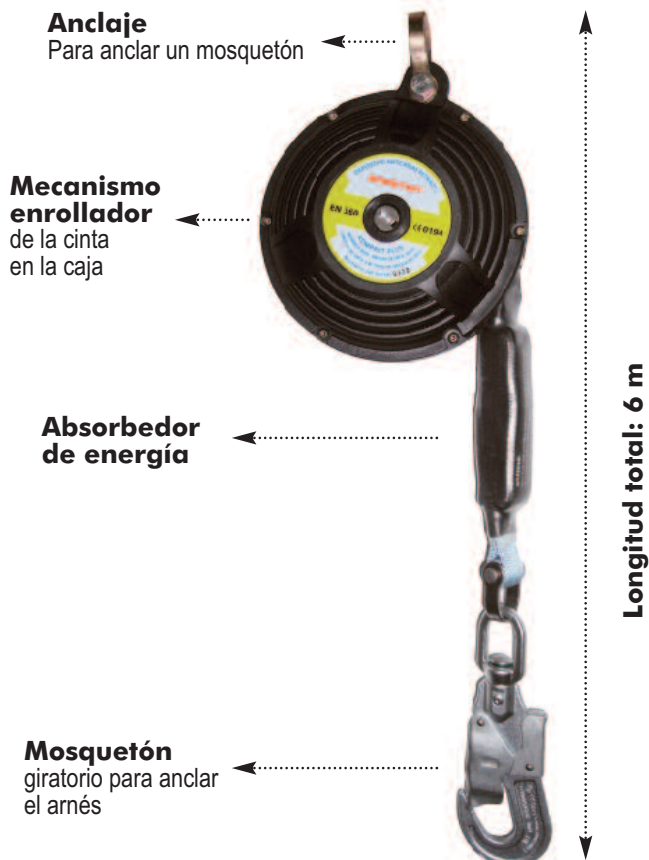

DISPONIBLE EN 6 m: 80336

DISPONIBLE EN 15 m: 80336-15

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (sin mosquetones)	220x160x70 mm
Longitud máx de trabajo	6 m
Ancho de la cinta	20 x 2 mm
Fuerza de rotura	15 Kn
Máx carga de trabajo	100 kg
Peso total	1831 g aprox
Unidad de embalaje	1 ud

DATOS TÉCNICOS MOSQUETÓN GIRATORIO

Material	Acero
Tipo	EN362 Clase T
Apertura	19 mm
Dimensiones	174x22 mm
Resistencia	23 Kn
Peso	356 g

Descripción

- ▶ EPI de categoría III.
- ▶ Retráctil de cinta de 6 m extra ligero, gracias al material de la carcasa de plástico endurecido.
- ▶ Fijación a través de un mosquetón en la parte superior (no lo incluye): sujeción de acero ovalada, grueso 3.5 mm. Orificio de 29 mm x 26 mm.
- ▶ El mosquetón de conexión al arnés es giratorio, para evitar torsiones y tensiones excesivas al cable de acero.
- ▶ El lazo de conexión con el mosquetón está protegido con un termosellado.
- ▶ Absorbedor de energía que disipa el golpe en caso de caída.
- ▶ Asa para facilitar su transporte y colocación.
- ▶ El máximo ángulo de movimiento del usuario es de 40°, no se puede trabajar con el dispositivo en horizontal.
- ▶ Se recomienda su uso entre -40°C y 65°C.
- ▶ Válido para el uso de una única persona.

STANDARDS

EN360

(Dispositivos anticaídas retráctiles)

Materiales

- ▶ Carcasa de plástico endurecido
- ▶ Cinta de Cutfibra
- ▶ Mosquetón de acero

Tiempo de vida

- ▶ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▶ El tiempo máximo de vida es de 5 años desde la fecha de primer uso, salvo que el equipo esté defectuoso o haya servido ya para frenar una caída, en cuyo caso debe desecharse inmediatamente.

Aplicaciones

- ▶ Válido para trabajos en vertical. Se usa en labores de construcción en general, producción de hidrocarburos, mantenimientos, telecomunicaciones y espacios confinados donde la movilidad del trabajador y la protección contra caídas son necesarios.



WWW.SAFETOP.NET



Cualquier consulta puede dirigirse a: info@safetop.net o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial

Safetop Innovative Protection S.L. | Rúa Daimler, 37-39 - Polígono Industrial Espíritu Santo | ES-15650 - Cambre (A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812